





ХОДИМО:



обеспечить свободный подъезд  
пожарной техники к дачным  
участкам

обеспечить свободный подъезд  
пожарной техники к дачным  
участкам



обеспечить пожароопасные  
работы

использовать  
пиротехнические  
устройства



и пожаре звонить **101** или **112**,  
указать адрес, что горит и свою фамилию

## Памятка гражданам по оборудованию мест их проживания автономными пожарными извещателями


Ежегодно на территории Хабаровского края регистрируется в среднем 10 тыс. пожаров, основная масса которых (более 50 %) происходит в жилье. При пожарах ежегодно гибнет более 100 человек, травмы различной степени тяжести получает более 120 человек.

Основной причиной гибели людей, а также получение травм при пожарах является отравление токсичными продуктами горения. Одним из основных условий, способствующим гибели людей при пожарах, является состояние сна.

На сегодняшний день установка автономного пожарного извещателя является одним из наиболее эффективных способов защиты Вашего жилья и Вашей жизни от пожара.

Самые распространенные извещатели – дымовые, они реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения. Улавливая наличие продуктов горения в воздухе, прибор подает тревожный сигнал, которого достаточно для оповещения о пожаре не только людей находящихся непосредственно в квартире (в том числе разбудить их ночью), а также соседей. Устройство совершенно не портит интерьера, крепится на потолке жилой комнаты при помощи шурупов, работает от элементов питания предусмотренных конкретной конструкцией. Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно.

Наличие данного не дорогостоящего прибора в Вашем жилье (дачном или садовом домике) позволит своевременно оповестить о возникшем пожаре, тем самым спасти Вашу жизнь или жизнь близких Вам людей. При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по номерам телефонов сотовой и проводной связи 101 или 112.

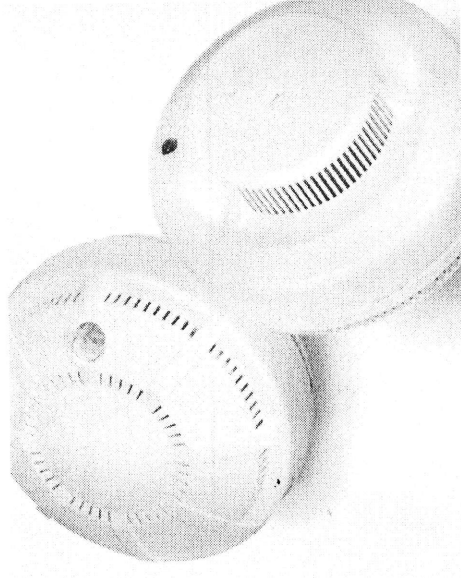

### 4 отряд Противопожарной службы Хабаровского края

## Готовь печь к зиме, как и сани - летом!

Подготовка дровяной печи к отопительному сезону, особенно если она является единственным источником отопления в нем, заслуживает почетного места и регулярного ухода. Необходимо лишь время от времени прочищать трубу и дымоход, вскрывать и чистить так называемые колодцы (дымовые ходы в полости самой печи), ремонтировать топку, плиту и саму печь подмазывать и красить.

Как прочистить дымоход и трубу от сажи. Более точно определить, что требуется немедленная чистка, поможет половина или целый кирпич, обвязанный веревкой. Достаточно опустить его в трубу: если кирпич проходит свободно на глубину 1,5 – 2 метра, значит, дело не в саже и нужно искать другую причину плохой тяги. Если же кирпич не проходит или проходит с трудом, нужно немедленно чистить дымоход. Для того чтобы это не стало неожиданностью в зимнюю стужу, диагностику кирпичом необходимо проводить летом.

Чистка дымохода. Перед тем, как начинать работы, необходимо открыть заслонки камина и русской печи, как можно тщательнее закрыть отверстие под ними над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало. Чистят трубы большим ершом (металлическим или из жесткой пластмассы), к которому привязывают груз. Всю эту конструкцию привязывают веревкой и движениями вверх-вниз добиваются того, чтобы сажа упала вниз, на плиту. После чего несколько раз открывают заслонки, чтобы остатки сажи от ударов упали вниз; потом убирают сажу с плиты, вычищают печь, топку и поддувало.

Чистку колодцев, необходимо проводить не реже 1 раза в 3 года. Как правило, их располагают на 3 сторонах печи, кроме той, где смонтирована плита. Колодцы могут уходить на довольно большую глубину и в разные стороны, поэтому в них скапливается достаточно большое количество золы. После того, как колодцы почищены, их необходимо вновь закрыть кирпичом и замазать быстротвердеющей смесью.

Ремонт топки, плиты. В топке может повредиться металлическая решетка, ее необходимо заменить, иначе не прогоревшие поленья будут проваливаться в поддувало. Дверца топки не редко от высоких температур теряет герметичность и плохо притворяется. Иногда трескается поверхность плиты, ее также необходимо менять на новую. Смонтировав новую варочную поверхность, нужно замазать все отверстия смесью, устойчивой к высоким температурам. В тех случаях, если где-то повреждены кирпичи, их также необходимо заменить.

Штукатурка и покраска печи. Перед тем как штукатурить печь, необходимо очистить поверхность от старой покраски и штукатурки, которая плохо держится. Затем необходимо заштукатурить образовавшиеся выбоины. Все работы по ремонту печи производятся в теплое время года, печь должна быть холодной.

Помните, что частой причиной пожаров является отсутствие фундамента под печь. На полу перед топкой должен лежать неповрежденный предтопочный лист размером не менее 50x70 сантиметров из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 сантиметров. Кроме того, поверхности печей и дымовых труб (запрещается использовать металлические и асбестоцеольные трубы) должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по номерам сотовой и проводной связи **101 или 112. ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!!!**

**4 отряд Противопожарной службы Хабаровского края**



# ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

